


H2Gフレスカシリーズ 第三者機関 動作時の等価騒音レベル測定結果

測定方法は4モデル共通（LAeq 60秒 / 暗騒音 19.5 dB(A)）


動作時の等価騒音レベル比較

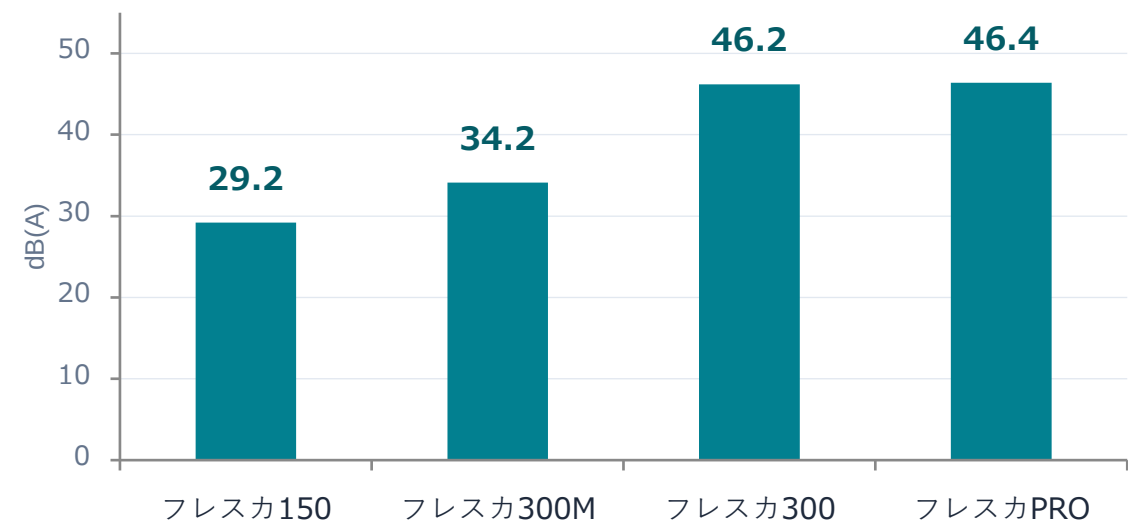

測定結果一覧

モデル	製品高さ	マイク高さ（床から）	動作音
H2G フレスカ150	230 mm	750+115 = 865 mm	29.2 dB(A)
H2G フレスカ300M	254 mm	750+127 = 877 mm	34.1 dB(A)
H2G フレスカ300	416 mm	750+208 = 958 mm	46.2 dB(A)
H2G フレスカPRO	416 mm	750+208 = 958 mm	46.4 dB(A)

測定方法（4モデル共通）

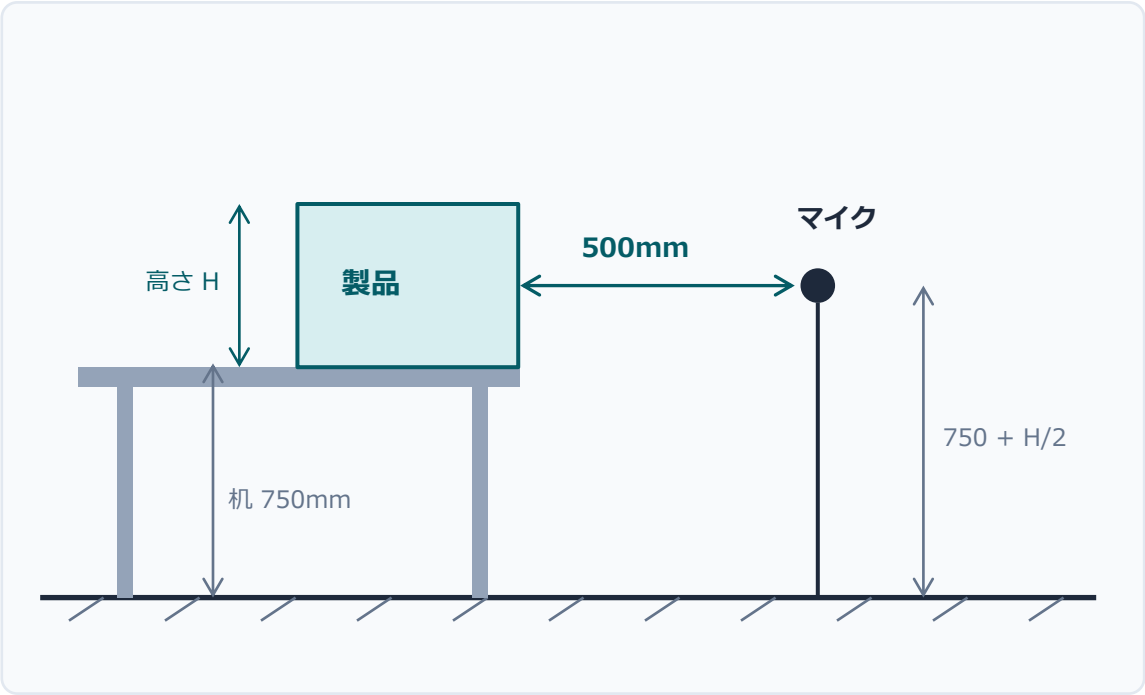

測定条件

- 騒音計を製品側面から水平距離 500mm、床から「机750mm + 製品高さの1/2」の位置に設置
- 等価騒音レベル LAeq（測定時間 60秒）で評価
- 暗騒音：19.5 dB(A)